

AGUJAS, FONOCÁPSULAS, MICROCÁPSULAS Y ACCESORIOS



FOX

FOX

Clave de agujas FOX

ZN	Zafiro, 78
DN	Diamante, 78
ZM	Zafiro microsurco 33, 45, 16
ZLP	Zafiro microsurco 33, 45, 16
DM	Diamante microsurco 33, 45, 16
DLP	Diamante microsurco 33, 45, 16
ZST	Zafiro estéreo
ZLP/S	Zafiro estéreo
DST	Diamante estéreo
ZM-ZN	doble punta: Zafiro microsurco 33, 45 y Zafiro 78
ZM-ZM	doble Zafiro: ambos Zafiro microsurco 33, 45, 16
ZST-ZN	doble punta: Zafiro estéreo y Zafiro 78
ZST-ZM	doble punta: Zafiro estéreo y Zafiro microsurco 33, 45
ZST-ZST	doble punta: Zafiro estéreo y Zafiro estéreo
DM-DN	doble punta: Diamante microsurco y Diamante 78
DM-DM	doble punta: ambos Diamantes microsurco 33, 45
DM-ZN	doble punta: Diamante microsurco 33, 45 y Zafiro 78
DST-ZN	doble punta: Diamante estéreo y Zafiro 78
DST-ZST	doble punta: Diamante estéreo y Zafiro estéreo
DST-DM	doble punta: Diamante estéreo y Diamante microsurco
DST-W	Diamante especial embutido y labrado estéreo
DST-E	Diamante elíptico estéreo
DST-SE	Diamante total elíptico estéreo
DST-P4	Diamante parabólico estéreo cuadrofónico
DST-HE	Diamante hiperelíptico

Características y clasificación del diamante

DST	Diamante normal de grano soldado, engarzado y labrado, base cilindro
DST-W	Diamante octaédrico especial, embutido y labrado cónico, base cilindro
DST-E	Diamante W octaédrico y largo no inferior a 0,60m/m. Orientado y labrado en elipse, base cilindro
DST-SE	Diamante total limpio. Base tetraédrica, labrado elíptico birradial
DST-P4	Diamante total parabólico estéreo cuadrofónico. WEKA y SHIBATA
DST-HE	Diamante hiperelíptico con radios de 5 x 38 μ

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA


Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

000



Acero
Estándar 78
Caja 10 u.

595




QLM-36 MK-III,
RSQ-36,
R-XT II, XT-II

812



AN-50D

768



RS-84
Imán móvil


001



Curva
Zafiro
Estándar 78
Recta


AIWA

768



AN-60
Imán móvil


708



RS-85

ADC

708




AN-5

666




AN-71

712



RS-90, MS-90,
RS-95/95E

941



RML-1

518



AN-6

AKAI

AMSTRAD

451



K-3/5/6/7/8/8E, RK-6/6E,
K-6/6E, RK-7/7E,
K-7/7E, RK-8/8E, K-8/8E

712



AN-7

662



APN-2, APN-5

916



MS-35, MS-45, TS-46,
MX-100/200/200T
CDX-400/400T
Cerámica Hi-Fi

852



RQ-3, RQ-4,
Q-3, Q-4

906




AN-10
Imán móvil

663




APN-4

033



TS-87

452



Q-30/32/34/
36/36II

651



LX-10

717




RS-5

807




TS-90, TS-99
Imán móvil

591



P-30/32
RP-30/32

785



AN-11

832




RS-33, RS-35

833



CD-1000, CD-2000,
CN-213
Imán móvil

592



QLM-30 MK-III, RSQ-30,
QLM-31 MK-III, RSQ-31

807



AN-20
Imán móvil


907



RS-41

AUDIO TECHNICA

593



QLM-32 MK-III, RSQ-32,
QLM-33 MK-III, RSQ-33,
R-XT1, XT1

849



AN-30

784



RS-82

540



AT-VM8, VM8-7D,
AT-10/10L, AT-12,
ATS-10/10L, ATS-12C,
AT-MG35V, CN-2316R

594



QLM-34 MK-III,
RSQ-34

618



AN-36, EM-36

710



RS-83

661



AT-10, ATS-10

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA


Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

662



AT-11/11E,
ATS-11/11E


710



AT-3410,
ATN-3410

B.S.R.

822




CZ-680-6, 6-2036

663




AT-12E/12S/12C,
ATS-12/12S/12C

782




AT-3451/3451E,
ATN-3451/3451E,
AT-93, ATN-93,
AT-95E, ATN-95E

168



ST3, ST4, ST5, ST6,

916




CZ-800, 6-2339,
6-2362
Vástago plástico

498



AT-55/7D

784




AT-3600,
ATN-3600,
AT-3650,
ATN-3650

332




ST12, ST14, ST15

970




CZ-800-3/800-4/
800-7
Vástago metal

665



AT-70/70L,
ATN-70/70L

785



AT-3600C/3600L,
ATN-3600C/3600L,
AT-3650C/3650 L,
ATN-3650C/3650L,
ATN-90,
AT-94, ATN-94

201




ST16, ST17

934



IM-1310 CN-104,
IM-1320 CN-106,
IM-1510 CN-106
Imán inducido

666




AT-71/71E,
ATN-71/71E
AT-770/770L/771
ATN-770/770L/771

786




AT-3601/3601E,
ATN-3601/3601E,
AT-3651/3651E,
ATN-3651/3651E,
AT-3652/3652E,
ATN-3652/3652E,
ATN-2001/2002/
2003/2004/
2005/2006,
AT-91, ATN-91

785




ATN-3600L

939




IM-1700 CN-108,
IM-1701 CN-111
Imán inducido

667



AT-72/72E,
ATN-72/72E

786



AT-3601/3601E,
ATN-3601/3601E,
AT-3651/3651E,
ATN-3651/3651E,
AT-3652/3652E,
ATN-3652/3652E,
ATN-2001/2002/
2003/2004/
2005/2006,
AT-91, ATN-91

CEC CHUO DENKI

807



MG-1710 CN-211,
MG-1910 CN-211,
MG-1950 CN-221
Imán móvil

832




ATN-80/81/82/82E,
ATN-101P,
ATN-101EP,
ATN-3472P/3472EP,
ATN-3482P,
ATN-3492P/3492EP

711



AT-3710/3710L,
ATN-3710/3710L

786




MM-8

833




MG-1730 CN-213,
MG-1930 CN-213,
MG-1745 CN-222
Imán móvil

707




ATN-854

712




AT-3711/3711E,
ATN-3711/3711E

666




VC-10S

890




MG-2400 CN-219,
MG-2432 CN-232,
MG-2461 CN-235, CN-224
Imán móvil

708



AT-3400/3400C,
ATN-3400/3400C

812



ATN-3830,
ATN-3831

540




MC-12S

963



MG-2531
CN-234,
MG-2571
CN-253

709



AT-3401,
ATN-3401

FOX
DIAMANTES Y ZAFIROS DE LA MÁS ALTA
PRECISIÓN

832



N-103

974



MG-2551
CN-238,
MG-2831
CN-251, CN-229

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA


Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

CÍRCULO LECTORES

381



Una punta

050




60947

382



60962

332




60970

201



60988

375



60996

451



ADCK

COSMO

411




Cosmo

382



Cosmo corta

242



MK-23 Estéreo (larga)

DARLING

833



M-22 Imán móvil

786



DL-32E

518



NM-321B

DENON

540



DSN-28/30

052



JN-33D, JN-78D

666



DSN-39/39C

662



DSN-54

807



DSN-57 Imán móvil

812



DSN-63

833



DSN-66 Imán móvil

941



DSN-68

916



SJN-68

785



DSN-72, JM-78K

708



ATN-3400

DUAL

121



CDS-2/3, DN2, DN22

123



CDS-520, CDS-521, CDS-320, DN-3, DN-34, DN-32

191



DN-5, DN-55, DN-56, CDS-620, CDS-630

375



DN-6, DN-64, DN-7, CDS-640, CDS-650/656

542



DN-8, TKS-670, DN-83, CDS-660/661, CDS-670/671/700

308




DM-101 MG, D-330 (SH-91), D-340/345 (SH-91)

415



DM-103 ME, D-345 (SH-91E)

905



DN-105

874



DN-165E, ULM-65E

540



D-201

589



DMS-210, DN-211

590



DMS-220, DN-221, TKS-236, DN-236, TKS-237, DN-237, DMS-238, DN-238, DMS-240, DN-241, DMS-242E, DN-242

791



DN-239, DN-235

303



D-305/306 (SH-44)


Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

314



DN-311

EMPIRE

200



Fox 2115, 2116, 2141

052



Fox 2184, 2186

315



DN-314

768



S-15C, 25E
Imán móvil

332



Fox 2120, 2121, 2128

375



Fox 2198, 2199

316




DN-315

905




S-150KC, S-250KE

201




Fox 2122, 2123, 2132

542




Fox 2500, 2501, 2502

306



D-320/321 (SH-75), D-323 (SH-73)

722




800 II, 900 II, 1000GT II

400




Fox 2124, 2155, 2157

135



Fox 2505, 2506, 2508, 2517

305



D-325 (SH-71)

EXCEL

401



Fox 2125, 2126

916



Fox 2511
Vástago plástico

649



DN-350

322



S-70-HR, S-70-SR

025



Fox 2138, 2173

822



Fox 2513

482



DN-352

432



S-70-ER, S-70-EX

168




Fox 2156

322



Fox 4000 Mg

650



DN-353

688



ES-5076, ES-7059

411




Fox 2158, 2159, 2160, 2164

432



Fox 4002 Mg

484



DN-360/365 (SH-95G), DN-362/370 (SH-105ED)

FOX

381



Fox 2167, 2168
Una punta

308



Fox 4010, 4012 Mg

832




DN-450, MMP-450, P-MOUNT

123



Fox 2110

404



Fox 2171, 2172


415



Fox 4010, 4012 Mg


FOX
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN
CON LOS MÁXIMOS CONTROLES DE CALIDAD

050



Fox 2111, 2113, 2114, 2117, 2118, 2119, 2127, 2129, 2131, 2137, 2161, 2162, 2163, 2165, 2166

048



Fox 2183, 2185

305



Fox 4024 Mg W


Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

414




Fox 4024 Mg E

HITACHI


INVES

784



DT-58

890




Fox 4028,
MG-2400
Imán móvil

048



HN-ST2, DS-ST9

916



100HF Compacto

KENWOOD (TRIO)

833



Fox 4030
Imán móvil

168



DS-ST4

JVC (NIVICO)

458



N-11

832



Fox 4032

785



DS-ST7,
DS-ST20

560




DT-Z1/Z1S/Z1SR/
Z1E/Z1EB,
DT-Z2/Z2E

540



N-32, N-33

786



Fox 4034

832



DS-ST-12, MT-12,
DS-ST14,
DS-ST18,
RT-8500

663



4DT-30X,
4DT-35X

663



N-40, N-40A,
N-42

GARRARD

812



DS-ST16

540



DT-31

662



N-41A

314



AP-76

662



DS-ST26

662




DT-35

666




N-48

565




630S

708




DS-ST-35,
DS-ST-36,
DS-ST-41

710



DT-38

708



N-52

322



640S

570



DS-ST102

832



DT-45/45E,
DT-57

832



N-63

688




ES-7059

663




DS-ST104

786



DT-55, DT-55 II,
DT-55W

834




N-64,
N-64C

812



DT-56

941



N-65

FOX
DIAMANTES Y ZAFIROS DE LA MÁS ALTA PRECISIÓN


Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

890



N-68

666



ATN-71E

832




560437-0111

663




ATS-12E

812



N-75

786



ATN-3601

MARANTZ

832



DS-ST18,
3D-56M,
3D-57M


LENCO

711



ATN-3710

708



CT-55,
1200, 2000, 3000,
ATN-3400

570



3D-34M

908




OMB-20

712



ATN-3711

712




CT-65,
ATN-3711E

540



3D-40M


414



M-70, M-75

MAGNAVOX

832



TT-140/240,
CT-165,
TT-430,
CT-440

666




3D-42,
3D-45M

461




L-85

784




251300-71

746



TT-153, CT-153

710




3D-47M

688



M-100
(con protector),
M-200

840




251300-79,
251300-81

666



500S

812




3D-51M,
3D-55M

322



M-100
(sin protector)

665




560369

812




TT-873

905




LT-55,
LH-75

940



M-300, M-350,
VM-2102


709



560429

MITSUBISHI


708



ATN-3400

LUXMAN

592




560437-0021

717




MM-2, 3D-MM2

834



N-5786

662



ATS-11

540






































560356

874



LMT-5

FOX
DIAMANTES Y ZAFIROS DE LA MÁS ALTA
PRECISIÓN

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA	Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA	Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA	Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA
NEC		663  ATN-12E (ATS-12)	618  DN-107
570  LP-50D	666  ATN-71	527  DN-109 DN-301 Imán móvil	650  FF-15D MKII, Dual DN-353
768  LP-305M Imán móvil	710  ATN-3410	712  DN-201ST	651  Concorde 20, LM-20, LM-20-H
708  LP-335D, LP-355D	784  ATN-3600	ORTOFON	
832  LP-444D	ONKYO		560  Z1S
527  LP-5100D Imán móvil	540  DN-27ST, DN-32ST	973  Night Club	135  STC7, STCS, STC41S, STC1000S, STC-2000S
665  LP-6000D	666  DN-35ST	972  PRO, 2, 5	540  ATS-10, MG-35
540  LP-7000D	708  DN-52ST, ATN-3400	907  5E, OM5E, OMT5E, 5S, OM5S, OMP5S, TM-7, TM-14	662  ATS-11E
662  LP-8000DE	786  DN-61STE, OC-61VE, DN-63STE, DN-65ST, OC-65V, DN-68ST (sin protector)	874  LM-5, OD-1, OD-2	709  ST-35
NORDMENDE		717  10, LM-10, LM-12, Concorde 12	666  ATN-71
662  ATS-12C (ATS-11)	905  DN-67ST	908  10, OM10, OMP10, 20, OM20, OMP20, TM-20, 40 GOLD, 30, OM30, OMP30	905  DN-105


Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA


Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

746



EPS-202E

722




GP-400 III, AGIIIS

PICKERING


ROTEL

784




ATN-3600

723




GP-401 III, AGIIIB

888



DLC, TLC


667



2 RC-5

PHILIPS

607

GP-401
Súper M Mark-II

315

V15-1AC, V15-2AC,
V15-1ACE,
V15-2ACE,
P/AC-PD 07C

526




RN-3

661



ATS-10

608

GP-406
Súper M Mark-II,
GP-412
Súper M Mark-II

316


V15-1AM, V15-2AM,
V15-1AME,
V15-2AME

SABA

025


GP-200/204/
205/224/230/
235/300/306/
310, AG-3306/3310

422



GP-412


314

V15-1AT, V15-2AT,
V15-1ATE, V15-2ATE,
P/ATE-PDE,
P/AT-PDO7T


662

ATS-11/11E,
ATN-11S/11SE

404

GP-200/204/
205/224/230/
235/300/306/
310

708



GP-499

PIONEER


663

ATS-12,
ATN-12ES

2196


Fonocápsula
GP-214 zafiro,
GP-215 diamante

798




GP-500

768


PN-K65, 305M,
PL-130
Imán móvil

SAMSUNG

840


GP-330, GP-331,
GP-350, GP-351

799




GP-500II

764

PN-K85, PXT-968
Imán inducido

916

SM-Q500
Compacto

618




GP-371

785

GP-780
ATN-3626

709



PN-200, PC-220

666




HT-301F

378




GP-400, GP-401


916

F-1260 Compacto,
F-1650, F-1652,
P-284
Vástago plástico

786


PN-210,
PN-230,
PN-240

786




HT-302B

606

GP-400
Súper M Mark-II


970

Philips Compactos
Vástago metal





832

PN-250T,
PN-295T, PC-295T,
PN-296T, PN-305T,
PC-305T

785



HT-8205B

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA	Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA	Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA	Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA
SANSUI		905  SN-333	833  ST-G10 Imán móvil
526  SN-26	784  SN-1112	934  ST-G11 Imán inducido	710  ST-42D
527  SN-28 Imán móvil	SANYO (FISHER)		707  ST-44D
498  SN-33, SN-50, SC-50	168  ST-3D, ST-4D	498  ST-25J	618  ST-48D, MG-48, ST-107, DCW 4800 VM
570  SN-34	916  ST-W3J, ST-04D, ST-05, ST-141, ST-140D	322  ST-25D, MG-25	712  ST-53D, ST-53ZD
764  SN-37 Imán inducido	785  ST-L5D	665  ST-26J	708  ST-55D
663  SN-40X	822  ST-G6	709  ST-35D, ST41J, Compacto G-3002	667  ST-63DE
662  SN-43	974  ST-09, STW-17J, ST-59U	540  ST-35VD, ST-36VD	890  ST-66D, MG-66 Imán móvil
786  SN-111, ATN-3601, ATN-3361, ATN-3362	832  ST-F8D, ST-M11, ST-44J, ATN-3472PS	768  ST-37D, MG-37 Imán móvil	939  ST-67D Imán inducido
710  SN-202	963  ST-09D, STW-17J	711  ST-38VD	812  ST-103
832  SN-P313, P515, SN-323	807  ST-G9 Imán móvil	784  ST-40	971  SA-111-10D

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

SHARP

540



N-20D, STY-202

570



STY-100,
STY-750,
4N-1, 4C-1

527



STY-104,
STY-114,
STY-122
Imán móvil

458



STY-105

666




STY-115

618



STY-117,
CART-117

709



STY-118

785



STY-123,
STY-141,
STY-155

812



STY-124

834




STY-129,
STY-133,
STY-139

832



STY-131

822




STY-132

048




STY-134

849



STY-136,
STY-137

786



STY-138,
STY-140,
STY-142,
N-7900

906



STY-143,
CART-143
Imán móvil

916



STY-146

807



STY-147,
STY-148
Imán móvil

963



STY-152,
STY-153,
STY-158


615



STY-171

SHURE

482




V-15 Type III,
VN-35E/35HE,
VN-3G

580




SC-35C, SS-35C

303



M-44, N-44-5/44-7/
44C/44G/44E,
24-0044,
M98, M98A

304



M-55, N-55,
AMC50E, 55E,
N55E, E-D19,
M80E, M80ED

578



M-70, N-70/70-3/
70B/70EJ,
M78EDT2,
M110E, ME910EJ

307



M-72B/72EJ,
N-72B/72EJ

305



M-75, N-75, TM-1S,
R7C, M-71/71C/
71EB/71EMB/
71MB/71MC,
M-71-6, N-71,
M-73G/73MG,
N-73/74C/75C/
75-6, M-81CS/
81ECS/81MC,
AV200C, RM930C

306




M-75E, N-75E,
TM-1E, TM-2E,
M-73/73PED/
73SG/75G

414



M-75 Type II, N-75 Type II,
TM-3E, P4EJ, DU10, R25EC/
25ED/25EDT, 27E/27ED,
R47EB/47ED/47EDT,
M-74CSM/74CSZ,
M-75E Type II,
75-ED, N75ED-II,
75-EJ Type II,
75-6-II, 75-EC,
75-HE, S195,
ETS-109E/109HTE,
M-112EJ, R-700E,
M705EX, RM910E,
ME930ED-11,
M991ED, M992E,
R1000ED/1000EDT

308




M-91, N-91/91G/
91GD/92G,
DM-101MG

415



M-91E, N-91E,
M-91ED, N-91ED,
HT9ES, A90MED,
M-92E, AA92E,
M-93E, N-93E,
A96ME, AM97EE,
DM103ME,
AV400-HTE,
RM900E,
RM910ED,
M912ED, M919ED,
WC975, R1000E,
PHASE 1000-4,
M9111E

484



95-ED, 95-EJ, 95-G,
N95ED, M95H,
M-95HE, M98,
EDT2, 105-ED,
M115ED,
D362/370,
RM950ED,
M959ED,
M995ED, R9000E,
E-LWS

FOX

FABRICACIÓN Y REPARACIÓN CON LOS MÁXIMOS CONTROLES DE CALIDAD

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA


Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA


SIEMENS

636




ND-25E, XL-25

747




ND-150G, XL-150

639




D-680,
D-680EE

592




QLM-30 MK III

048



ND-116P

916



ND-152P

977



680AL DJ-PRO,
D6800AL DJ-PRO,
680EL, 6800EL

665



ATN-70

540




ND-129G

812



ND-153G

462



681/A/EE/SE/EEE,
D-6800EE/6800SE/
6800EEE,
D-6807A

590



RS-124/130/247

663




ND-130G

785



ND-155G

640



D-6800EL,
D-681EL

710




RW-150

498



ND-131G
ND-132G

963



CN-234

641



7800-4DQ,
780-4DQ

785




RS-326

567



ND-133G/134G,
VL-30G

844



ND-250G
ND-250E
XL-250E

TEAC

SONY

665



ND-136G

STANTON

661



ATS-10

712




ND-5G

708



ND-138G

888



D-71EE, L-720,
D-71-2E, D-72E,
D-73E, D-78E

666




ATN-71

662




ATS-11

786



ND-142G/142EP/
142EY,
VL-42G

461



500/A/AA/AL,
D5107A/AA/AL,
500/E/EE,
D5100E/EE,
500AA/E/EE MKII,
D50AA/E/EE MKII

784



N-707

598



ND-15, XL-15

832




ND-145G

965




500AL
PRO-DISCO,
D-5107AL
PRO-DISCO

832




PCS-708

679



ND-20G/20E/30E,
XL-20, XL-30,
ND-200G

905



ND-148G,
VL-48G

FOX
DIAMANTES Y ZAFIROS DE LA MÁS ALTA PRECISIÓN

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA

TECHNICS


(NATIONAL)
(PANASONIC)

907



OMT-5E

746

EPS-23CS/23ES,
EPC-P23CS/P23ES,
EPS-24CS,
EPC-U24CS/U24ED/
U24E, EPS-25CS/25ES,
EPC-U25CS/U25ES/
U25ED,
EPS-27CS/27ES/
28CS/28ED,
EPC-P27/P28,
EPS-51CS,
EPS-53CS/53ES,
EPC-P53CS/P53ES,
EPS-P202,
EPC-P202CB/P202ED,
EPS-22

665



EPS-29 STSD

662

EPS-30 STSD,
EPS-35 STCSD

850

EPS-30CS/30ES/
33CS/33ES,
EPC-P30/P30E/P33

540

EPS-31 STSD,
EPS-31 SPSP,
EPS-34 STSD

661




EPS-35 STSD

663



EPS-35 STED

784



EPS-43 STSD

518

EPS-52ST/53ST/
56ST,
EPS-270,
EPS-290


832

EPS-71CS,
EPS-91 SMAD,
ATN-3462P


666

EPS-39 STSD/
EPS-74 STSD/
STED/STGSD/STGED,
EPC-78 SMAD


709

EPS-75 STCSD,
EPS-75 TFSB,
EPS-76 STED,
EPS-77 STSD

708

EPS-75 STSD,
EPS-77 SMBD,
EPS-77 ST

712



EPS-76 STSD

894

EPS-510CS/
520ES/530ES/
540ES/550ES

TELEFUNKEN

874



LMA-5

717



LMA-12E

540



ATS-12C

667




ATN-72

482




S-600

710

AT-3410,
S-50, S-80

784



ATN-3600

TENOREL

565



N-2001

THOMSON

560



Z1S

661



ATS-10

662




ATS-11/11E

666




ATN-71

905




DN-105

708




ATN-3400

784



ATN-3600

592



8151TA

TOSHIBA

498




N-13C

540

N-14DY,
C-260M

785


N-16D,
N-85D




















832



C32M

905

N-36C, C-36,
N-37


Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA	Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA	Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA	Nº. FOX / AGUJA / MODELO DE CÁPSULA-AGUJA
662  N-52DY	710  N-71D	YAMAHA	
661  N-53DY	807  N-77DY Imán móvil	906  N-102 Imán móvil	709  N-6700, CG-6700
458  N-55DY	709  N-293DY	807  N-103 Imán móvil	784  N-7700, CG-7700, N-7800, CG-7800, N-7900, CG-7900
665  N-56DY	UNITRA		746  N-8300
666  N-57DY	967  MF-101	498  N-5500, CG-5500	969  N-8400
663  N-59DY	968  MF-100, MF-104	540  N-6500, CG-6500	

FOX

AGUJAS Y CÁPSULAS. Primera manufactura española de agujas fonográficas en diamante y zafiro, microcápsulas y fonocápsulas cristal, cerámica y magnéticas, estereofónicas y monoaurales, micrófonos, auriculares y accesorios.


FONOCÁPSULAS. CRISTAL/CERAMICA

2115 ZST-ZM
2115 DST-ZM




CERAMICA ESTÉREO
Dual
CDS-630
Fox
2115

2155 ZST-ZM
2155 DST-ZM




CERAMICA ESTÉREO
Dual
CDS-650
CDS-660
Fox
2155

2183 ZST
2183 DST




CERAMICA ESTÉREO
Fox 2183 Mini

2120 ZST-ZST
2120 DST-ZST



CERAMICA ESTÉREO
BSR
SX5
SX6

2158 ZST-ZST
2158 DST-ZST




CERÁMICA MONO
Cosmo
TB 0080

2196 ZST
2196 DST




CERAMICA ESTÉREO
GP-214
GP-215
Reemplazo
aguja-cápsula para
GP-314, GP-315, GP-814
y GP-815

2122 ZST-ZST
2122 DST-ZST




CERAMICA ESTÉREO
BSR
SC 12M
SLIM-LINE

2159 ZST-ZST
2159 DST-ZST




CERAMICA ESTÉREO
Cosmo
TB 0020

2500 ZST-ZST
2500 DST-ZST




CERAMICA ESTÉREO
Dual
CDS-660
CDS-670

2124 ZST-ZM
2124 DST-ZM




CERAMICA ESTÉREO
Dual
CDS-650
CDS-660
Fox
2124

2160 ZST-ZST
2160 DST-ZST




CERAMICA ESTÉREO
Cosmo
TB 0020 CER

2501 ZST-ZST
2501 DST-ZST




CERAMICA ESTÉREO
Dual
CDS-660
CDS-671
Con soporte

2141 ZST-ZST
2141 DST-ZST




CERAMICA ESTÉREO
Dual
CDS-651

2170 ZST-ZST
2170 DST-ZST




CERAMICA ESTÉREO
ER 2SB
Garrard
Faro
C. Lectores

2505 ZST
2505 DST




CERAMICA ESTÉREO
Pathé
STC-S

2142 ZST-ZN
2142 DST-ZN




CRISTAL MONO
Teppaz Eco
Telefunken

2173 ZST-ZST
2173 DST-ZST




CERAMICA ESTÉREO
GP-200
GP-204
GP-205
GP 314, GP 315

2511 ZST
2511 DST



CERAMICA ESTÉREO
Sharp
STY-146
Chuo Denki
CZ-800


4012 DST-W
4012 DST-E



Fox
4012
Shure
M-91
M-92
M-93-ED

MAGNETICA ESTÉREO
20-20.000 Hz
5 mV 1 KHz 5 cm/s
1-2 gr
Diamante:
W: 0'6 mil"-15 μ
E: 0'2x0'7 mil"- 5x18 μ

4032 DST-W




Fox
4032
Audio Technica
AT-101P
AT 3472P
AT 3482P
AT 3492P

MAGNETICA ESTÉREO
20-20.000 Hz
4 mV 1 KHz 5 cm/s
1-2 gr
Diamante:
W: 0'6 mil"-15 μ

Serie P. mount universal
Cápsula enchufable


4024 DST-W
4024 DST-E



Fox
4024
Shure
M75B
(TYPE II)
M75EJ
(TYPE II)

MAGNETICA ESTÉREO
20-20.000 Hz
5 mV 1 KHz 5 cm/s
1-3 gr
Diamante:
W: 0'6 mil"-15 μ
E: 0'4x0'7 mil"- 10x18 μ


4034 DST-W
4034 DST-E



Fox
4034
Audio Technica
AT-90/91/94
AT 3600/C/L
AT 3601/E
AT 3650/C/L
AT 3651/E
AT 3652/E

MAGNETICA ESTÉREO
20-20.000 Hz
3'5 mV 1 KHz 5 cm/s
1'5-2'5 gr
Diamante:
W: 0'6 mil"-15 μ
E: 0'3 x 0'7 mil" - 8x18 μ

4030 DST-W
4030 DST-E



Fox
4030
Amstrad

MAGNETICA ESTÉREO
20-20.000 Hz
4 mV 1 KHz 3'54 cm/s
4-5 gr
Diamante:
W: 0'6 mil"-15 μ
E: 0'4 x 0'7 mil" - 10x18 μ

Sujeción a concha por tornillo superior.

diamantes y zafiros de


MICROCÁPSULAS

2201



Microcápsula CERAMICA
Indicada para fabricación y repuesto de magnetófonos y micrófonos miniatura.
Inmune a temperatura extrema y humedad.
Gama de frecuencias: 60-9.000 Hz
Nivel de salida: -63 dB/ubar,
0 dB = 1 V/ubar
Impedancia: 1-3 MΩ
Medidas: 27 mm Ø x 8 mm
Peso: 9 gr

2205




Microcápsula DINÁMICA
Indicada para fabricación y repuesto de micrófonos dinámicos.
Respuesta de frecuencias: 100-10.000 Hz
Salida: -56 dB/ubar a 1 KHz
Impedancia: 600 Ω ± 30%
Sensibilidad: -78 dB ± 3 dB
0 dB = 1 V/ubar a 1 KHz
Medidas: 44 mm Ø x 16 mm
Peso: 22 gr

2202




Microcápsula CERAMICA
Indicada para fabricación y repuesto de radioteléfonos, etc.
Inmune a temperatura extrema y humedad.
Gama de frecuencias: 40-8.000 Hz
Nivel de salida: -56 dB/ubar,
0 dB = 1 V/ubar
Impedancia: 1-3 MΩ
Medidas: 44 mm Ø x 13 mm
Peso: 20 gr

2212




Microcápsula CONDENSADOR ELECTRET
Tipo: omnidireccional
Respuesta de frecuencias: 50-8.000 Hz
Salida: -62 dB/ubar a 1 KHz
Impedancia: 1.000 Ω máximo
Alimentación: 2 a 8 V
Medidas: 6'5 mm Ø x 5 mm

2204



Microcápsula DINÁMICA
Indicada para fabricación y repuesto de micrófonos dinámicos.
Respuesta de frecuencias: 100-10.000 Hz
Salida: -56 dB/ubar a 1 KHz
Impedancia: 600 Ω ± 30%
Sensibilidad: -78 dB ± 3 dB
0 dB = 1 V/ubar a 1 KHz
Medidas: 26'10 mm Ø x 13'90 mm

2213




Microcápsula CONDENSADOR ELECTRET
Tipo: omnidireccional
Respuesta de frecuencias: 50-10.000 Hz
Salida: -60 dB/ubar a 1 KHz
Impedancia: 300-5.000 Ω máximo
Alimentación: 1'5 a 15 V
Medidas: 10 mm Ø x 6'8 mm
Protector aislante: Mod. 2230 (opcional)

la más alta precisión


Fabricación y reparación con los máximos controles de calidad

2214




Microcápsula CONDENSADOR ELECTRET
 Tipo: omnidireccional
 Respuesta de frecuencias: 50-10.000 Hz
 Salida: -60 dB/ubar a 1 KHz
 Impedancia: 300-5.000 Ω máximo
 Alimentación: 1'5 a 15 V
 Medidas: 10 mm Ø x 6'8 mm
 Protector aislante: Mod. 2230 (opcional)

2220




Microcápsula CONDENSADOR ELECTRET
 Tipo: unidireccional
 Respuesta de frecuencias: 50-15.000 Hz
 Salida: -50 dB ± 4 dB a 1 KHz
 Impedancia: 600 Ω ± 10%
 Alimentación: 1'5 V estándar
 Medidas: 9'7 mm Ø x 5 mm

2215




Microcápsula DINÁMICA
 Indicada para fabricación y repuesto de micrófonos dinámicos de alta calidad.
 Tipo: unidireccional
 Respuesta de frecuencias: 50-13.500 Hz
 Salida: -73 dB/ubar a 1 KHz
 Impedancia: 600 Ω
 Medidas: 29 mm Ø x 23 mm

2221




Microcápsula CONDENSADOR ELECTRET "NOISE CANCELLING"
 Tipo: unidireccional, anulador de ruidos
 Respuesta de frecuencias: 60-10.000 Hz
 Salida: -54 dB ± 4 dB a 1 KHz
 Impedancia: 600 Ω ± 10%
 Alimentación: 1'5 V estándar
 Medidas: 9'7 mm Ø x 5 mm

2216



Microcápsula DINÁMICA
 Indicada para fabricación y repuesto de micrófonos dinámicos de alta calidad.
 Tipo: unidireccional
 Respuesta de frecuencias: 40-15.000 Hz
 Salida: -75 dB/ubar a 1 KHz
 Impedancia: 600 Ω
 Medidas: 29 mm Ø x 40 mm


2230
2230GR



Protector para micro-cápsulas de condensador electret.
 FOX 2213 y 2214
 Fabricado en VESTOLIT negro
 Protege y aísla

2230 en blister con 10 u.
 2230GR en blister con 100 u.

2217



Microcápsula CONDENSADOR ELECTRET
 Tipo: unidireccional
 Respuesta de frecuencias: 50-16.000 Hz
 Salida: -64 dB/ubar a 1 KHz
 Impedancia: 150-5.000 Ω máximo
 Alimentación: 1'5 a 15 V
 Medidas: 16 mm Ø x 18 mm

ACCESORIOS. Micrófonos

2266 / 2266-6



CERAMICO
 MICROFONO COMUNICACIONES

2266 Cerámico. Con cable de 3 conductores y blindaje.

2266-6 Cerámico. Con cable de 5 conductores y blindaje.

Salida: - 50 dB/ubar
 Respuesta: 100-4.500 Hz
 Impedancia: 1-3 MΩ
 Cápsula: Cerámica tropicalizada
 Conmutador: Admite combinaciones
 Soporte: Clip metálico atornillable
 Medidas: 85x58x33 mm
 Peso: 150 gr

2285

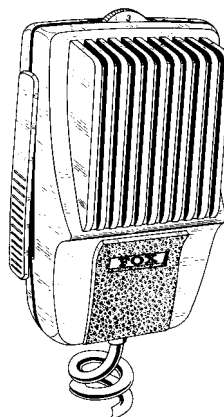
DINAMICO
 MICROFONO COMUNICACIONES
 CON PREAMPLIFICADOR

Salida: - 44 dB/ubar a 1 KHz máxima, controlada por potenciómetro.

Ganancia: 18 dB máximo

Respuesta: 150-7.000 Hz

Impedancia: 600-5.000 Ω

Alimentación: 1'5 V. 1 pila estándar R-6/UM3

Cápsula: Dinámica

Conmutador: Admite combinaciones


Cable: Retráctil de 4 conductores y blindaje

Soporte: Clip metálico atornillable

Medidas: 98x64x42 mm

Peso: 175 gr

2277 / 2277-6

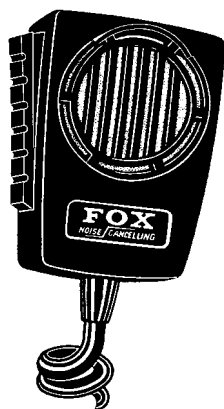
DINAMICO
 MICROFONO COMUNICACIONES

2277 Dinámico. Con cable de 3 conductores y blindaje.

N! 2277-S Iguales características mod. 2277 y conector jack 6'3 mm.

2277-6 Dinámico. Con cable de 5 conductores y blindaje.

Salida: - 56 dB/ubar a 1 KHz
 Respuesta: 150-8.000 Hz
 Impedancia: 1.000-2.000 Ω
 Cápsula: Dinámica alta salida
 Conmutador: Admite combinaciones
 Soporte: Clip metálico atornillable
 Medidas: 85x58x33 mm
 Peso: 165 gr

3360/3361




PILLOW SPEAKER.
 Altavoz de almohada de gran calidad.

Jack de 3'5 mm Ø ó 2'5 mm Ø
 Impedancia: 8 Ω
 Con 1'80 m de cable

Mod. 3360 con jack de 3'5 mm Ø mono

Mod. 3361 con jack de 2'5 mm Ø mono

2283/2283-6

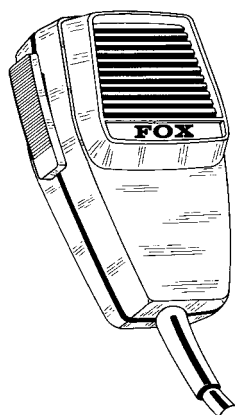
DINAMICO
 MICROFONO COMUNICACIONES


2283 Dinámico. Con cable de 3 conductores y blindaje.

N! 2283-S Iguales características mod. 2283 y conector jack 6'3 mm.

2283-6 Dinámico. Con cable de 5 conductores y blindaje.


Salida: - 62 dB/ubar a 1 KHz
 Respuesta: 150-7.000 Hz
 Impedancia: 500-1.000 Ω
 Cápsula: Dinámica alta salida
 Conmutador: Admite combinaciones
 Soporte: Clip metálico atornillable
 Medidas: 100x62x42 mm
 Peso: 170 gr

3370


CAPTADOR TELEFONICO

Sujeción por ventosa
 Jack de 3'5 mm Ø mono
 Con 1 m de cable

3340 / 3341 / 3342



3'5 mm Ø

Auricular miniatura para radiotransistores, cassettes, etc.


Jack de 3'5 mm Ø mono.
Impedancia: 8 ohms.
Sensibilidad: 95 dB ± 7 dB.

Mod. 3340 con 1 m de cable.

Mod. 3341 con 2 m de cable.

Mod. 3342 con 3 m de cable.

3347




3'5 mm Ø

Auricular miniatura extra de lujo para radiotransistores, cassettes, etc.

Jack de 3'5 mm Ø mono.
Impedancia: 8 ohms.
Sensibilidad: 90 dB ± 7 dB.

Con 1 m de cable trenzado y pinza de oreja.

3343




2'5 mm Ø

Auricular miniatura extra para radiotransistores, cassettes, etc.

Jack de 2'5 mm Ø mono.
Impedancia: 8 ohms.
Sensibilidad: 95 dB ± 7 dB.
Con 1 m de cable.

3348




3'5 mm Ø

Auricular miniatura extra de lujo para radiotransistores, cassettes, etc.

Jack de 3'5 mm Ø mono.
Impedancia: 180 ohms.
Sensibilidad: 100 dB ± 7 dB.

Con 4'6 m de cable trenzado y pinza de oreja.

3344




3'5 mm Ø

Auricular miniatura extra para radiotransistores, cassettes, etc.

Jack de 3'5 mm Ø mono.
Impedancia: 8 ohms.
Sensibilidad: 95 dB ± 7 dB.

1 m de cable trenzado.

3349

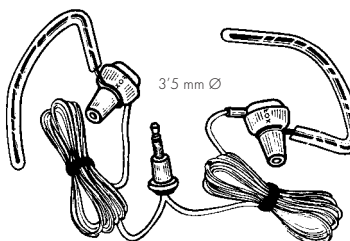


3'5 mm Ø

Auricular miniatura doble, 2 auriculares a 1 jack, para radiotransistores, cassettes, etc.

Jack de 3'5 mm Ø mono.
Impedancia: 13 ohms.
Sensibilidad: 92 dB ± 7 dB.
Con 3 m de cable y pinza de oreja.

3345




3'5 mm Ø

Auricular miniatura extra para radiotransistores, cassettes, etc.

Jack de 3'5 mm Ø mono.
Impedancia: 8 ohms.
Sensibilidad: 95 dB ± 7 dB.

3 m de cable trenzado y pinza de oreja.

3350




2'5 mm Ø

Auricular miniatura extra de lujo para radiotransistores, cassettes, etc.

Jack de 2'5 mm Ø mono.
Impedancia: 180 ohms.
Sensibilidad: 100 dB ± 7 dB.

Con 1 m de cable trenzado y pinza de oreja.

3346



2'5 mm Ø

Auricular miniatura extra para radiotransistores, cassettes, etc.

Jack de 2'5 mm Ø mono.
Impedancia: 8 ohms.
Sensibilidad: 95 dB ± 7 dB.

Con 1 m de cable trenzado.

ACCESORIOS. de Audio

2341




Concha "shell" profesional metálica estéreo.
Especial para adaptación de fonocápsulas magnéticas a brazos profesionales o semi.
Medidas de norma EIA.
Color: negro mate.

2360-9 / 2360-12 / 2360-16



Mod. 2360-9
9 mm



Mod. 2360-12
12 mm



Mod. 2360-16
16 mm


Juegos de 10 tornillos con tuercas y arandelas para instalación y repuesto de fonocápsulas magnéticas en concha "shell" portacápsulas.

10 tornillos de 9 mm de longitud con tuercas y arandelas.

10 tornillos de 12 mm de longitud con tuercas y arandelas.

10 tornillos de 16 mm de longitud con tuercas y arandelas..

2361




Juego de 4 cablecillos con terminales para instalación y repuesto de fonocápsulas magnéticas en concha "shell" portacápsulas.
4 colores normalizados.

2363



JUEGO DE CABLECILLOS PARA BRAZOS
Juego de 5 cablecillos extra finos para repuesto de brazos profesionales y semi.
Colores: Blanco, verde, azul, rojo y negro.
Longitud: 1 m de cada color.

2355




Cable retráctil de 3 conductores oropel y blindaje para repuesto de micrófonos de comunicaciones.
Longitud extendido: 1'8 m.

2322




CENTRADOR-45
Centrador cilíndrico para discos de 17 cm, 45 r.p.m.
Colores estándar: negro y marfil.
En blister de 10 u.

2356




Cable retráctil de 5 conductores oropel y blindaje para repuesto de micrófonos de comunicaciones.
Longitud extendido: 1'8 m.

2346




Soporte metálico de clip para micrófonos de comunicaciones Fox.

2357



Cable retráctil de 3 conductores oropel y blindaje para repuesto de micrófonos de comunicaciones.
Longitud extendido: 3'6 m.

MEDIDAS DEL RADIO DE PUNTAS EN AGUJAS DE DIAMANTE Y ZAFIRO**Punta Cónica**

Radios de la punta:

0'5 mil" = 12'7 micras.

0'6 mil" = 15'2 micras.

0'7 mil" = 17'8 micras.

**Punta Elíptica**

Radios de la punta:


0'2 - 0'7 mil" = 5 - 17'8 micras.

0'3 - 0'7 mil" = 7'6 - 17'8 micras.

0'4 - 0'7 mil" = 10'2 - 17'8 micras.

0'4 - 0'8 mil" = 10'2 - 20'3 micras.


0'5 - 0'8 mil" = 12'7 - 20'3 micras.

**Punta hiperelíptica/LC**

Radios de la punta:

0'2 - 1'5 mil" = 5 - 38 micras.

0'3 - 1'5 mil" = 7'6 - 38 micras.

**Punta Parabólica/Shibata**

Radios de la punta:

R = 65 - 75 micras.

r = 5 - 8 micras.

T = 16 - 21 micras.

G = 4 - 8 micras.

